
Tuberías de riego

El agua adecuada para cada sistema de riego.

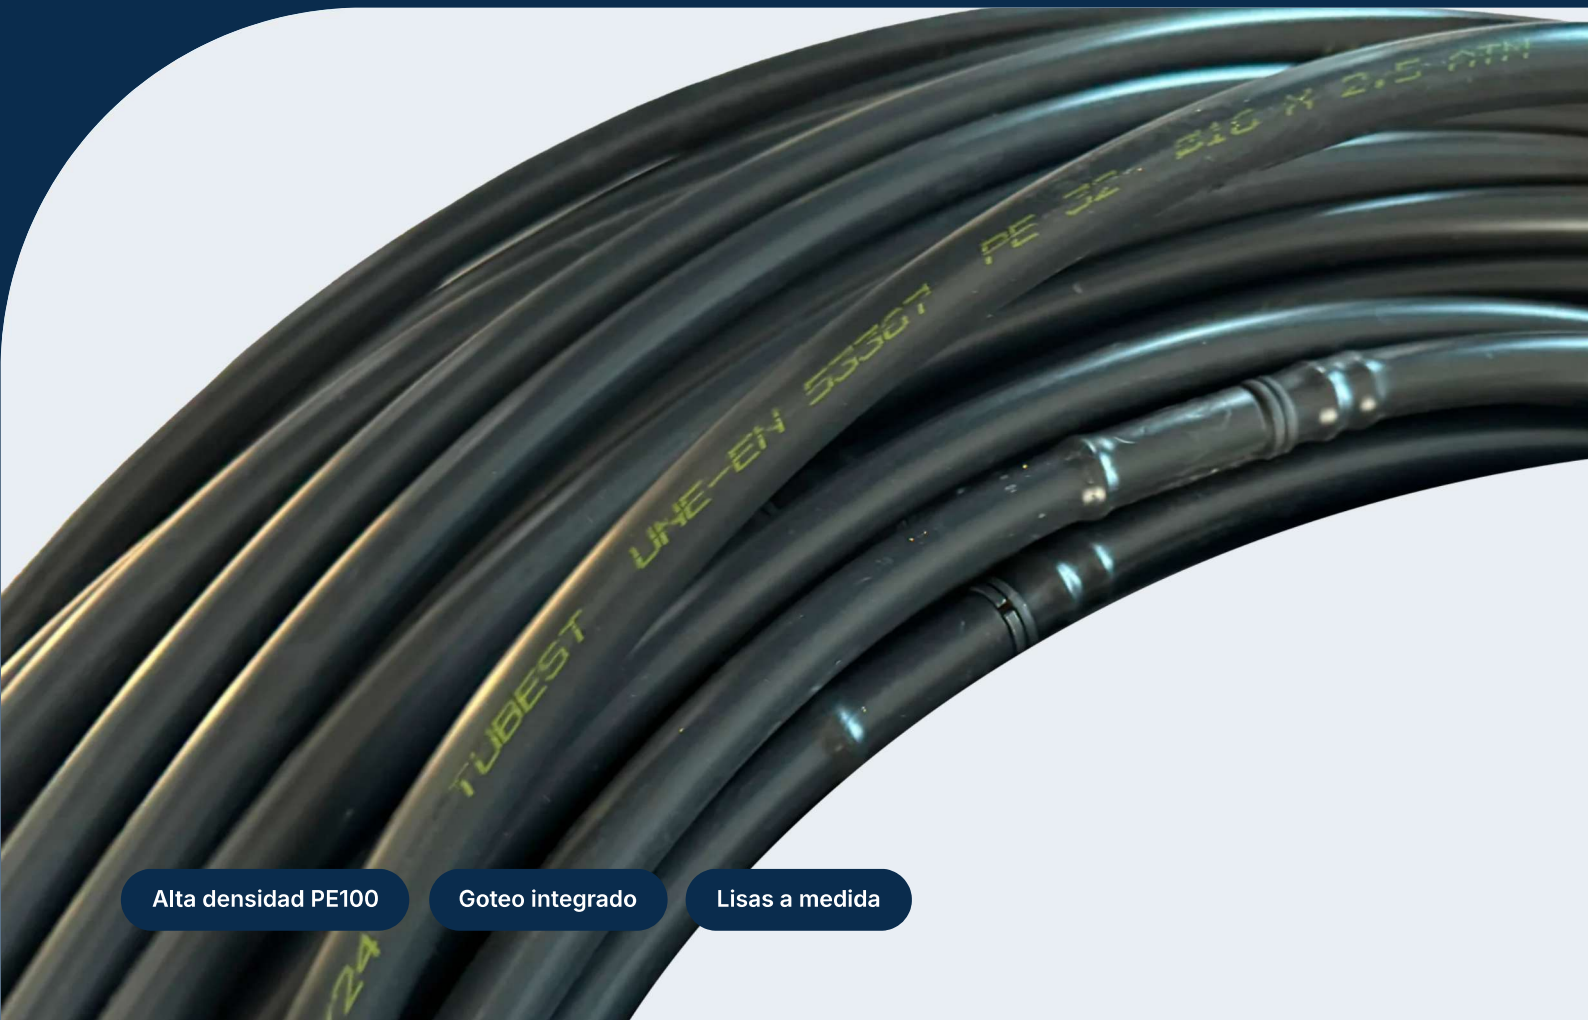

Alta densidad PE100

Goteo integrado

Lisas a medida

Eficiencia y sostenibilidad


El riego por goteo es el sistema más eficiente para una agricultura sostenible, ya que permite una aportación precisa y controlada de agua directamente a las raíces de las plantas.

Componentes del sistema

1. **Tuberías principales**
   Conducen agua desde la fuente al cabezal de riego.
2. **Tuberías secundarias**
   Llevan agua a las parcelas.
3. **Tuberías terciarias**
   Distribuyen agua por los laterales de goteo.
4. **Laterales de goteo**
   Incluyen los goteros para los cultivos.

Beneficios principales

- Ahorro de agua y reducción de costes.
- Mejora la sanidad de los cultivos.
- Maximiza la absorción del agua por las plantas.
- Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

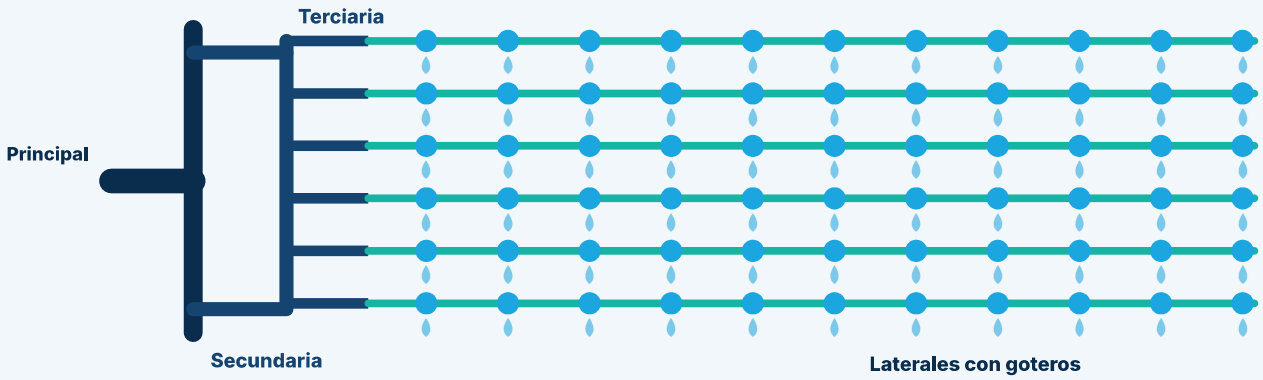

Distribución localizada del agua

Los goteros instalados a lo largo de las líneas de cultivo aseguran la entrega localizada y eficiente del agua, evitando desperdicios.

Riego eficiente
Agua donde la necesitas


Diseño funcional
Soluciones para cultivos

Distintas medidas
Opciones según modelo

Atención comercial
Te ayudamos a elegir

Una tubería para cada sistema de riego

Desde las conducciones de alta presión hasta el goteo integrado y las tuberías lisas para instalar goteros a medida. Consulta la gama completa de un vistazo.

	Tubería	Mejor para	Ø (mm)	Presión o caudal	Bobinas (m)
	**Alta densidad PE100**	Altas presiones y extracción de agua de pozos	40–90	6, 10 y 16 ATM	100–150
	**Riego general**	Transporte de agua desde la fuente a las zonas de riego	20–90	4, 6 y 10 ATM	50–200
	**Goteo integrado autocompensante**	Terrenos con desniveles y pendientes	16 y 20	2 y 4 l/h	100–400
	**Autocompensante antisucción**	Riego subterráneo, tubería enterrada	16 y 20	2 y 4 l/h	100–400
	**Goteo integrado turbulento**	Terrenos llanos, sin desniveles	16 y 20	2 y 4 l/h	100–400
	**Gotero interlínea**	Riego zonas llanas	16	3,5 l/h	100–400
	**Lisa anticracking**	Con mayor resistencia evitando grietas o fisuras a lo largo del tiempo	16 y 20	2,5 y 4 ATM	100–400
	**Lisa estándar**	Apta para insertar el goteo a la distancia requerida, instalaciones personalizadas	16 y 20	2,5 ATM	100–400

ATM: presión nominal. l/h: litros por hora de cada gotero. Medidas, acabados y disponibilidad sujetos a confirmación comercial.

Tubería de riego de alta densidad PE100

Resistencia a la presión



Las tuberías de riego de alta densidad están especialmente diseñadas para soportar altas presiones, lo que las hace ideales para la extracción de agua de pozos y para sistemas de riego que requieren un rendimiento eficiente en condiciones exigentes.

Material	Presiones	Ø exterior	Bobinas
PE100, de alta resistencia	**06, 10 y 16 ATM**	**40 a 90 mm**	**100 a 150 m**

Fabricadas en PE100, un material de alta resistencia, garantizan una larga duración y fiabilidad en diversas aplicaciones agrícolas y de riego. Su robustez y resistencia a la presión las convierten en la opción perfecta para sistemas de riego de alto rendimiento.

Medidas y bobinas

Metros por bobina

Ø exterior (mm)	Metros por bobina		
	PEAD 06 ATM	PEAD 10 ATM	PEAD 16 ATM
40	—	100	150 / 130 / 100
50	—	100	150 / 130 / 100
63	100	100	150 / 130 / 100
75	100	100	150 / 130 / 100
90	100	100	150 / 130 / 100

Tuberías principales
Conducen agua desde la fuente al cabezal de riego.

Tuberías secundarias
Llevan agua a las parcelas.

Tuberías terciarias
Distribuyen agua por los laterales de goteo.

Laterales de goteo
Incluyen los goteros para los cultivos.

Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Tubería de riego general

Conducción y distribución



Las tuberías de riego generales forman parte de la infraestructura principal de un sistema de riego. Su función principal es transportar el agua desde una fuente o depósito hacia las diferentes zonas o puntos de distribución de riego.

Pueden utilizarse para conectar con las tuberías secundarias o de distribución, que llevan el agua directamente a las áreas de cultivo o a los jardines.

Gama	Presiones	Ø exterior	Bobinas
Tuberiego	**4, 6 y 10 ATM**	**20 a 90 mm**	**50 a 200 m**

Medidas, espesores y bobinas

Ø en mm · pared en mm · peso en kg/m · bobina en m

Ø ext.	Tuberiego 4 ATM				Tuberiego 6 ATM				Tuberiego 10 ATM			
	Pared	Ø int.	Peso	Bobina	Pared	Ø int.	Peso	Bobina	Pared	Ø int.	Peso	Bobina
20	1,5	17,0	0,08	100/200	2,0	16,0	0,11	100	2,8	14,4	0,15	100
25	2,0	21,0	0,14	100	2,3	20,4	0,16	100	3,5	18,0	0,23	100
32	2,0	28,0	0,19	100	2,9	26,2	0,26	100	4,4	23,2	0,38	100
40	2,4	35,2	0,29	100	3,7	32,6	0,42	100	5,5	29,0	0,59	100
50	3,0	44,0	0,44	100	4,6	40,8	0,65	100	6,9	36,2	0,92	100
63	3,8	55,4	0,71	50/100	5,8	51,4	1,03	50/100	8,6	45,8	1,44	50/100
75	4,5	66,0	1,00	50/75/100	6,8	61,4	1,44	50/75	10,3	54,4	2,06	50/75
90	5,4	79,2	1,33	50	8,2	73,6	2,09	50	12,3	65,4	2,79	50

Tuberías principales
Conducen agua desde la fuente al cabezal de riego.

Tuberías secundarias
Llevan agua a las parcelas.

Tuberías terciarias
Distribuyen agua por los laterales de goteo.

Laterales de goteo
Incluyen los goteros para los cultivos.

Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Tubería de goteo integrado autocompensante

Para terrenos con pendiente



La tubería gotero integrado autocompensante de TUBEST (TUBEDRIP) está fabricada con materiales de primera calidad en polietileno para irrigar su explotación agrícola de una manera eficiente. Tubo de riego de 16 mm (100m y 400m) y 20 mm (100m y 300m), con caudal de 2 l/h y 4 l/h .

Está especialmente diseñada para sistemas de riego en zonas donde hay desniveles. Su tecnología autocompensante asegura una distribución uniforme del agua a lo largo de toda la tubería, optimizando el uso del recurso hídrico, independientemente de las variaciones de nivel o presión. Perfecta para aplicaciones agrícolas y de jardinería, en cultivos en terrenos inclinados o con pendientes.

Diámetros	Caudal por gotero	Distancia entre emisores	Bobinas
16 mm y 20 mm	**2 l/h y 4 l/h**	**0,30 a 2,00 m**	**16 mm: 100 y 400 m · 20 mm: 100 m y 300 m**

TUBEDRIP integrado autocompensante

Metros por bobina

Distancia entre emisores	Ø 16 mm		Ø 20 mm	
	2 l/h · pared 1 mm	4 l/h · pared 1 mm	2 l/h · pared 1,1 mm	4 l/h · pared 1,1 mm
0,30 m	400 / 100	400 / 100	300	300
0,40 m	400 / 100	400 / 100	300	300
0,50 m	400 / 100	400 / 100	300	300
0,75 m	400 / 100	400 / 100	300	300
1,00 m	400 / 100	400 / 100	300	300
1,25 m	400	400	300	300
1,50 m	400	400	300	300
2,00 m	400	400	300	300

Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Tubería de goteo integrado autocompensante antisucción

Riego subterráneo



Tubería gotero integrado autocompensante-antisucción en polietileno de TUBEST (TUBEDRIP), fabricada con materiales de primera calidad para optimizar su instalación agrícola. Tubo de riego de 16 mm y 20 mm con caudal de 2 l/h y 4 l/h, en rollos de 100 y 400 m para Ø 16 mm y de 300 y 100 m para Ø 20 mm.

Está diseñada para sistemas de riego subterráneo, ideal para ser enterrada en terrenos donde se requiere un riego eficiente y sin obstrucciones. Su tecnología autocompensante asegura una distribución uniforme del agua a lo largo de toda la tubería, independientemente de las variaciones de presión. Además, su sistema antisucción previene el retorno de agua, evitando la contaminación y el taponamiento de los emisores. Perfecta para aplicaciones agrícolas y de jardinería donde se requiere una instalación discreta y confiable.

Diámetros	Caudal por gotero	Distancia entre emisores	Bobinas
16 mm y 20 mm	**2 l/h y 4 l/h**	**0,30 a 2,00 m**	**16 mm: 400 y 100 m · 20 mm: 300 y 100 m**

TUBEDRIP integrado autocompensante antisucción

Metros por bobina

Distancia entre emisores	Ø 16 mm		Ø 20 mm	
	2 l/h · pared 1,1 mm	4 l/h · pared 1 mm	2 l/h · pared 1,1 mm	4 l/h · pared 1,1 mm
0,30 m	400 / 100	400 / 100	300 / 100	300 / 100
0,40 m	400 / 100	400 / 100	300 / 100	300 / 100
0,50 m	400 / 100	400 / 100	300 / 100	300 / 100
0,75 m	400 / 100	400 / 100	300 / 100	300 / 100
1,00 m	400 / 100	400 / 100	300 / 100	300 / 100
1,25 m	400	400	300 / 100	300 / 100
1,50 m	400	400	300 / 100	300 / 100
2,00 m	400	400	300 / 100	300 / 100

Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Tubería de goteo integrado turbulento

Para zonas llanas



Tubería goteo integrado turbulento en polietileno de TUBEST (TUBEDRIP), fabricada con materiales de excelente calidad para optimizar la producción de riego de sus cultivos. Tubo de riego de 16 mm (en rollos de 100 y 400 m) y 20 mm (en rollos de 100 y 300 m), todos ellos con caudal de 2 l/h y 4 l/h.

Está especialmente diseñada para sistemas de riego en zonas llanas, donde no hay desniveles. Su flujo turbulento asegura una distribución eficiente y uniforme del agua a lo largo de la tubería, optimizando el uso del recurso hídrico. Ideal para terrenos planos, es perfecta para cultivos agrícolas y jardines, y garantiza un riego constante y eficaz. Su diseño integrado facilita una instalación simple y duradera, con un rendimiento confiable y de bajo mantenimiento en áreas sin variaciones de altura.

Diámetros	Caudal por gotero	Distancia entre emisores	Bobinas
16 mm y 20 mm	**2 l/h y 4 l/h**	**0,30 a 2,00 m**	**16 mm: 100 y 400 m · 20 mm: 100 y 300 m**

TUBEDRIP integrado turbulento

Metros por bobina

Distancia entre emisores	Ø 16 mm		Ø 20 mm	
	2 l/h · pared 1 mm	4 l/h · pared 1 mm	2 l/h · pared 1,1 mm	4 l/h · pared 1,1 mm
0,30 m	400 / 100	400 / 100	300	300
0,40 m	400 / 100	400 / 100	300	300
0,50 m	400 / 100	400 / 100	300	300
0,75 m	400 / 100	400 / 100	300	300
1,00 m	400 / 100	400 / 100	300	300
1,25 m	400	400	300	300
1,50 m	400	400	300	300
2,00 m	400	400	300	300

Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Tubería de riego gotero interlínea

Riego entre líneas



Tubería gotero interlínea de polietileno, fabricada para aumentar la eficacia del riego por goteo en sus instalaciones: 16 mm con gotero interlínea de 3,5 litros por hora y distancias entre goteros desde 0,30 m hasta 2 m.

Está diseñada para sistemas de riego en zonas llanas, ofreciendo una distribución eficiente del agua directamente a las raíces de las plantas. Ideal para cultivos agrícolas, permite un riego preciso y uniforme entre las líneas de plantación, maximizando el uso del agua y optimizando el rendimiento de los cultivos. Su diseño garantiza una instalación fácil y duradera, y es perfecta para terrenos con espacios entre líneas de cultivo. Una opción confiable para mejorar la eficiencia del riego en sistemas interlineales.

Diámetro	Caudal por gotero	Distancia entre goteros	Bobinas
16 mm	**3,5 l/h**	**0,30 a 2,00 m**	**100 m y 300 m**

Tubería · gotero interlínea 3,5 l/h

Metros por bobina

Distancia entre emisores	Metros por bobina
0,30 m	400 / 100
0,40 m	400 / 100
0,50 m	400 / 100
0,75 m	400 / 100
1,00 m	400 / 100
1,25 m	400
1,50 m	400
2,00 m	400


Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Tuberías lisas para instalar goteros a medida




Tubería lisa anticracking

Mayor resistencia. Tuberías de polietileno de baja densidad anticracking de TUBEST, fabricadas con materiales de primera calidad para maximizar la seguridad de sus instalaciones de riego, de 16 mm hasta 20 mm y con presiones de hasta 4 ATM.

Similar a la tubería lisa, pero con mayor calidad y resistencia. Diseñada para sistemas de riego personalizados, permite insertar goteros a la distancia exacta de las plantas. Su tecnología anticracking proporciona mayor durabilidad y resistencia al desgaste y a las condiciones ambientales adversas, evitando fisuras o grietas con el tiempo. Ideal para cultivos que requieren un control riguroso de la distribución del agua.

Ø ext. (mm)	Pared nominal	Pared (mm)	Ø int. (mm)	Peso (kg/m)	Metros por bobina
16	2,5 ATM	1,2	13,4	0,060	400
20	2,5 ATM	1,2	17,6	0,072	200 / 300
20	4 ATM	1,5	17,0	0,080	100 / 200



Tubería lisa estándar de polietileno

Riego a medida. Ideal para sistemas de riego personalizados: permite insertar goteros a la distancia exacta de las plantas según cada necesidad. Su diseño liso facilita la instalación y la adaptación a cualquier tipo de cultivo, con un control preciso sobre la ubicación y el flujo de agua.

Perfecta para quienes buscan un riego eficiente y ajustable, es una tubería muy versátil y ampliamente utilizada en cultivos donde la precisión en la distribución del agua es clave. Se adapta a diferentes configuraciones de riego.

Ø exterior (mm)	Pared (mm)	Ø interior (mm)	Peso (kg/m)	Metros por bobina
16	1,2	13,4	0,060	400
16	1,3	13,4	0,060	100
20	1,2	17,6	0,072	200 / 300

Tubería lisa estándar de 16/20 mm · 2,5 ATM.

Ahorro de agua y reducción de costes.

Mejora la sanidad de los cultivos.

Maximiza la absorción del agua por las plantas.

Minimiza las pérdidas de agua por evaporación.

Te ayudamos a elegir la solución adecuada.

Cuéntanos qué cultivo, instalación y cantidades necesitas.

Teléfono	**+34 676 943 503**
Correo	**info@tubest.es**
Dirección	**Tomelloso, Ciudad Real**
Web	**tubest.es**

Medidas, acabados y disponibilidad sujetos a confirmación comercial.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea — NextGenerationEU.

© 2026 TUBEST. Todos los derechos reservados.